


最強大的切割器



單心光纖切割器

Fujikura CT08

- 專用於單心光纖切割
- 光纖夾具及切割刀片可由使用者自行更換
- 不用工具即可選轉刀面
- 寬大的掀蓋角度讓放置光纖更容易
- 簡單及單一操作步驟

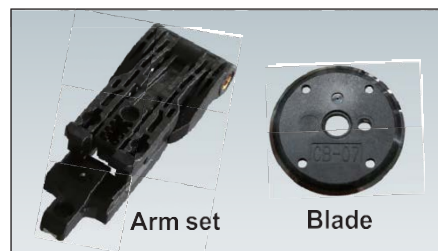

Fujikura CT08

規格

說明	CT08	
適用光纖	玻璃光纖	
光纖芯數	單芯	
纖核直徑	125µm	
被覆直徑	160µm 到 900µm(2mm/3mm cord & 投落光纖)	
切割長度	AD-50	5mm 到 20mm (被覆直徑=250µm) 10mm到 20mm (被覆直徑> 250µm)
	FH-xx-	10mm
切割角度	典型0.5度	
刀片壽命	48,000 芯光纖 (1,000芯光纖X 3 高度 x 16 位置)	
尺寸	110(W)x95(D)x45(H) mm	
重量	185g	
操作條件	溫度: -10 到 50°C 濕度: 0 到 95% RH(不含露水)	
儲存條件	溫度: -40 到 80°C 濕度: 0 到 95% RH(不含露水)	
抗惡劣環境特性*	抗摔性: 具備可承受從76公分(30英寸)高度, 各面朝下墜落的抗震力。	
	防塵性: 暴露在灰塵中(直徑約為0.1~500µm矽酸鋁)仍可正常使用。	
	防水性: 在降雨量為10mm/小時的環境中放置10分鐘。	

*所有實驗皆在日本Fujikura實驗室中進行。有關耐衝擊、抗粉塵、抗雨淋特性測試並不能保證在這些情況下產品不會產生損壞

標準配備

說明	型號	Qty.
本體	CT08	1pc
光纖導槽片	AD-50	1pc
隔塊	SPA-CTOB-10	1pc
攜帶盒	CC-34	1pc
六角板手	HEX-01	1pc
操作手冊	M-CT08-EJ	1pc


選購配件

說明	型號
刀片	CB-07 (已搭載: 1pc)
壓臂	ARM-CT-08-01 (已搭載: 1pc)
側蓋	SC-CT08-01

標準配備



選購配件

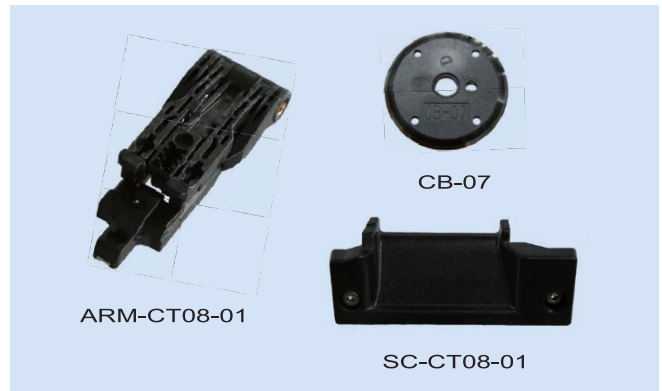

光纖夾具

說明	型號
適用光纖夾具	FH-100-250 to 900
	FH-50-250 FH-50-900
	FH-60-250 FH-60-900
	FH-70-250 FH-70-900

切割步驟



亮鈞科技有限公司 Fujikura 台灣獨家代理
 新北市(22241)深坑區北深路 3 段 238-6 號 13 樓
 Tel:(02) 2664-6781 Fax:(02) 2664-0844