




CT-104

NEW




大直徑光纖切割器

CT-104



- 光纖適用直徑可達600 μm
- 手動光纖夾具系統
- 包含100種可編程模式
- 對於熔接機FSM-100系列，FH-100-XXX光纖夾具的轉接器（選配）可以使用

 **Fujikura**



Fujikura CT-104

產品規格

說明	CT-104
適用光纖種類	玻璃光纖、毛細管
光纖心數	單心
纖殼直徑	80-600 μm
被覆直徑	160-3,000 μm
光纖夾持	手動夾持
切割長度	5-40 mm
刀片壽命	20,000 次 (纖殼直徑125 μm)
切割模式數目	最多可達100種
語言	英文/日文/中文
螢幕	4.7吋彩色LCD螢幕
尺寸	240 (W) ×134 (D) ×155 (H) mm
重量	3.4 kg
電源供應	交流電源適配器：ADC-19 輸入電流：交流電壓 AC100~240 V (50~60 Hz) (最大20 W)
操作條件	相對濕度：0~95% · 溫度：0~40°C (不含露水)
儲存條件	相對溼度：0~95% · 溫度：-40~80°C (不含露水)
轉接端	USB2.0 (Mini-B) 用來與電腦連接通信

標準配備

產品描述	型號	數量
本體	CT-104	1
交流電源適配器	ADC-19	1
交流電源線	ACC-xx	ACC-08：日本 -09：美國 -10：英國 -11：歐洲 -12：澳洲
光碟操作手冊	M-CT105	1
測試報告	-	1
六角型螺絲起子	HEX-01	1
USB 連接線	USB-01	1
高度調整墊片	SPA-CT105-30 (30μm)	3
	SPA-CT105-50 (50μm)	3
	SPA-CT105-100 (100μm)	3

選購配備


產品描述	型號
替換刀片	CB-06
上方墊片	INSERT-U-xxx-xxx
下方墊片	INSERT-L-xxx-xxx
墊片組 80-1750 μm	INSERT-SET-80-1750
高度調整墊片(10 片/包)	SPA-CT105-30 (30μm)
	SPA-CT105-50 (50μm)
	SPA-CT105-100 (100μm)
光纖夾具的轉接器	AD-CT105-FH100
扭力起子	TD-01

可選配件指南-墊片


標準的項目不包括上下光纖墊片。參照尺寸表，請訂購上部和下部光纖墊片。

	INSERT-U-80-400	INSERT-U-500-750		INSERT-U-1000-1250	
		F	R	F	R
INSERT-L-80	60-100				
INSERT-L-125	90-160				
INSERT-L-160	115-200				
INSERT-L-250	180-300				
INSERT-L-400	280-500				
INSERT-L-500-750	F	475-700			
	R		675-950		
INSERT-L-1000-1250	F			925-1150	
	R				1125-1400

標準配備

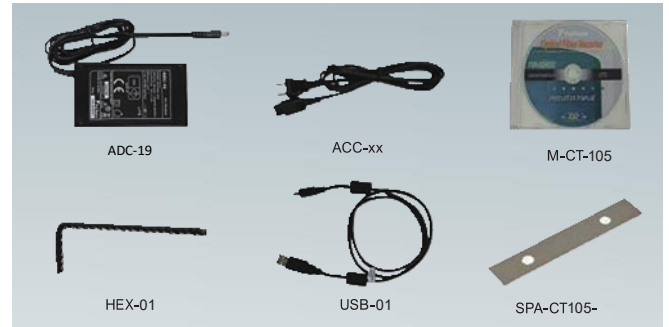

選購配備

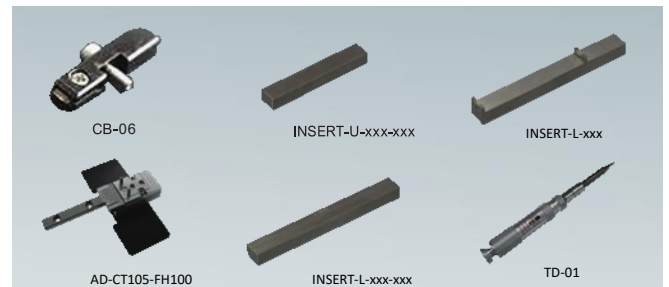

亮鈞科技有限公司 Fujikura 台灣獨家代理
 新北市(22241)深坑區北深路 3 段 238-6 號 13 樓
 Tel:(02) 2664-6781 Fax:(02) 2664-0844