



超音波光纖端面洗淨機 USC-03

USC-03 是以超音波進行光纖清潔，專門為 Fujikura FH-40、50、60 及 100 系列的光纖接續夾具所使用的光纖所設計。定時開關和清潔強度大小，可以透過清洗程序編輯。使用此設備的光纖，能夠在剝除外被塗層後沒有任何物質接觸的情況下進行清潔。



磁鐵 光纖夾具盤

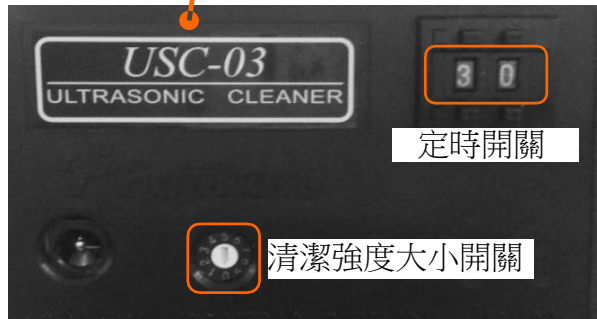

搭配光纖夾具FH-100系列

規格		
適用光纖	單心光纖	
適用光纖夾具	FH-40、50、60 和 100 系列	
光纖清潔長度	最大可至 49mm，可調整範圍	
建議使用液體	乙醇(酒精)，異丙醇	
液體槽容量	43~53cm ³	
尺寸	95W x 190D x 162H mm	
重量	1.0kg	
振動單體	朗之萬型	
輸出功率	3W (最大值)，可調整	
電源供應	交流電 100~240V / 50~60Hz (搭配 ADC-10)	
電壓極性	⊖ ⊕	
清潔時間設定	0~99 秒，可調整	
操作環境	溫度：0~40°C，相對溼度：0~95%(無結露)	
儲存條件	-20~60°C(無結露)	
標準配件包裝		
品項	型號	數量
超音波光纖端面洗淨機	USC-02	1 台
超音波光纖端面洗淨機外蓋	LID-02	1 個
交流電源適配器	ADC-10	1 個
交流電源線	ACC-08 日式 ACC-09 美式 ACC-10 英式 ACC-11 歐式 ACC-12 澳洲式	1 條
說明書	M-USC03-E	1 份

備註1) 以上規格與說明如有更改，恕不另行通知。

亮鈞科技有限公司 Fujikura 台灣獨家代理

新北市(22241)深坑區北深路 3 段 238-6 號 13 樓

Tel:(02) 2664-6781

Fax:(02) 2664-0844